

PREFA Oplegvilt 5 mm

PREFA Oplegvilt wordt toegepast in ongecompliceerde oplettingen van prefab betonelementen.

Het oplegvilt wordt gebruikt om betonelementen van hun dragers te scheiden, bijvoorbeeld bij het leggen van betonnen kanaalplaat- en/of breedplaatvloeren.

Een andere toepassing is het gebruik als naad- en kierdichting bij scheidingswanden en houtskeletbouw. Tevens fungeert het als trillingdemper voor onder andere verlaagde plafonds, zwevende vloeren en buig slappe voorzetwanden.

Ook leverbaar in een zelfklevende uitvoering, plakt ook op beton en staal.



Wij adviseren om uitsluitend 100% synthetische oplegmateriale te gebruiken. Materialen die natuurlijke vezels (zoals gerecyclede katoen) of dierlijke vezels (zoals haar) bevatten, kunnen worden aangetast door rotting, schimmels of insectenvraat. Ook kan het gebruik hiervan later leiden tot verkleuring van stuc- en spuitwerk.

Prefa oplegvilt is 100% synthetisch en gemaakt van nieuwe vezels en is dan ook rot en schimmelvrij en bestand tegen vocht waardoor een duurzame constructie wordt gerealiseerd.



Eigenschappen:

- ✓ Grote drukvastheid en vormstabiliteit
- ✓ Verouderingsbestendig
- ✓ Geen verkleuring door lekwater
- ✓ Absoluut rot en schimmelvrij
- ✓ Eenvoudige en snelle montage

Functies:

- ✓ Vangt kleine bewegingen in de constructie op, zonder schade
- ✓ Gelijkmatic verdelen van gewicht en druk over het complete draagelement
- ✓ Isolatie en dempen van trillingen
- ✓ Voorkomt een koudebrug
- ✓ Voorkomt oneffenheden
- ✓ Kieraftlichting

Standaardafmetingen:

Strookbreedte: 50, 60, 80, 100, 125, 150 en 180 mm*

Dikte: 5 mm

Rollengte: 10 m


**Afwijkende breedtes zijn op aanvraag leverbaar.*

Verpakking:

PREFA Oplegvilt wordt geleverd in handzame rollen.

Deze zijn per 10 stuks verpakt in buisfolie. Op een pallet staan standaard 200 rollen.

PREFA oplegvilt. Kwaliteit waar je op kunt bouwen.

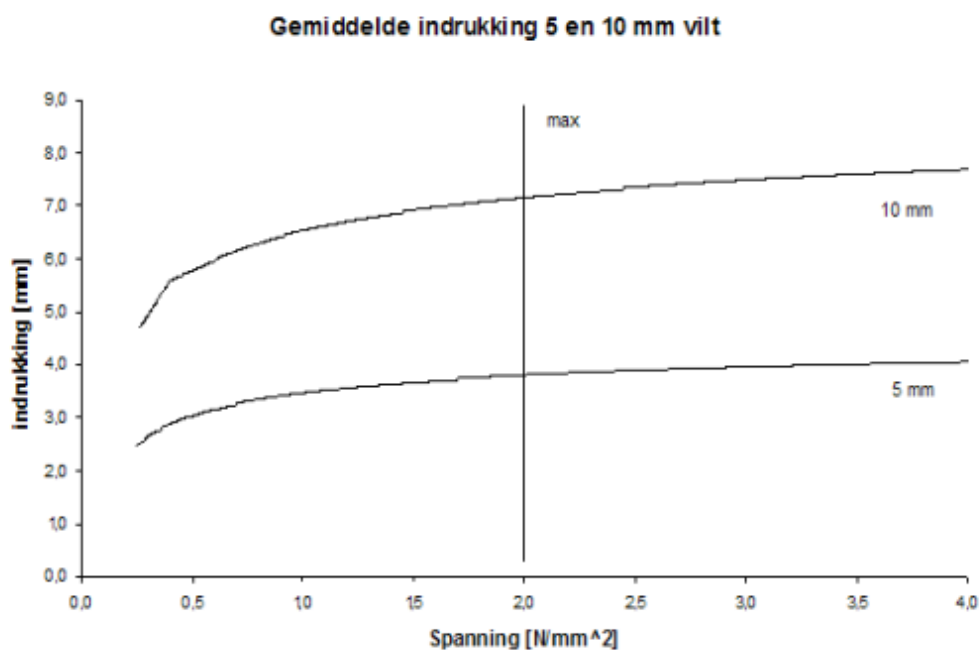

Technische specificaties

PREFA Oplegvilt – 5 mm

Materiaal	100% nieuwe, hoogwaardige synthetische vezels (PES)
Kleur	Wit
Gewicht	1000 gr./m ²
Dikte	5 mm
Rolbreedte	50, 60, 80, 100, 125, 150 en 180 mm
Rollengte	10 m ¹
Productiemethode	Mechanisch vernaald
Tempratuurbestendigheid	-20 °C tot +130 °C
Maximale Belasting	2 Mpa
Warmtegeleidingscoëfficiënt	$\lambda = 0,05$ [W/(m.K)]
Isolatie	Uitstekend koude isolerend en geluiddempend
Montage	Eenvoudig op maat te knippen
Toepassing	• Opleggen kanaalplaat- en breedplaatvloeren • Opleggen (prefab) betonelementen • Houtskeletbouw • Scheidingswanden (kierdichting) • Reduceren van contactgeluid

Gepubliceerde technische gegevens zijn gebaseerd op eigen onderzoek en dienen als leidraad voor de verschillende toepassingsgebieden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.